

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
21. Mai 2004 (21.05.2004)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/042368 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: G01N 1/42, B01L 9/00
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/012356
- (22) Internationales Anmeldedatum:
5. November 2003 (05.11.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
102 51 722.3 6. November 2002 (06.11.2002) DE
- (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG [DE/DE]; Hansastrasse 27 c, 80686 München (DE).
- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): FUHR, Günter [DE/DE]; Kavalierstrasse 15, 13187 Berlin (DE). ZIMMERMANN, Heiko [DE/DE]; Paul-Lincke-Strasse 20, 66113 Saarbrücken (DE).
- (74) Anwalt: HERTZ, Oliver; V. Bezold & Sozien, Akademiestrasse 7, 80799 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- Veröffentlicht:
— mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CARRIER FOR A SAMPLE CHAMBER, ESPECIALLY FOR THE CRYOPRESERVATION OF BIOLOGICAL SAMPLES

(54) Bezeichnung: TRÄGER FÜR EINE PROBENKAMMER, INSBESONDERE ZUR KRYOKONSERVIERUNG BIOLOGISCHER PROBEN

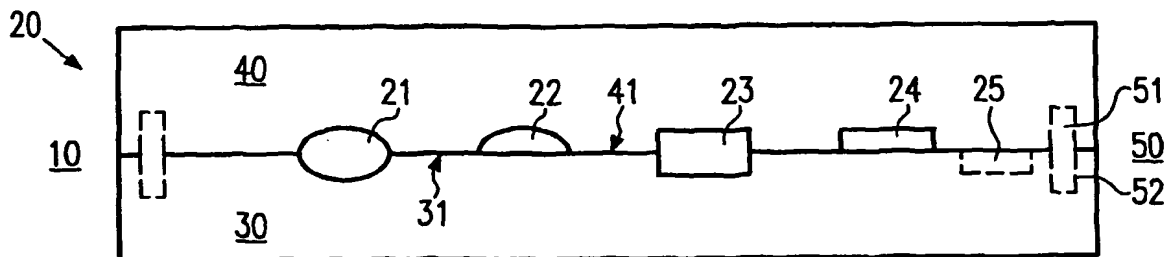

(57) Abstract: The invention relates to a carrier (10) for at least one sample chamber (11), especially for the cryopreservation of biological samples. Said carrier comprises a holding frame (20) which is used to position the sample chamber (11) and consists of a first frame part (30) and a second frame part (40) which can be detachably connected by means of connection elements (50) and respectively come into contact with each other at the lateral surfaces (31, 41) thereof, in the mounted state. Said sample chamber (11) can be fixed between the lateral surfaces (31, 41).

(57) Zusammenfassung: Es wird ein Träger (10) für mindestens eine Probenkammer (11), insbesondere für die Kryokonservierung biologischer Proben beschrieben, der einen Halterahmen (20) umfasst, der zur Positionierung der Probenkammer (11) eingerichtet ist und ein erstes Rahmenteil (30) und ein zweites Rahmenteil (40) aufweist, die mit Verbindungselementen (50) lösbar zusammengesetzt werden können und sich im zusammengesetzten Zustand jeweils an Seitenflächen (31, 41) berühren, wobei die Probenkammer (11) zwischen den Seitenflächen (31, 41) fixierbar ist.



— vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Träger für eine Probenkammer, insbesondere zur Kryokonservierung
biologischer Proben

Die Erfindung betrifft einen Träger für mindestens eine Probenkammer zur Tieftemperaturspeicherung (oder: Kryospeicherung, Kryokonservierung) von biologischen Suspensionsproben, eine Kryospeichervorrichtung für suspendierte biologische Zellen, Zellgruppen oder Zellbestandteile, und Verfahren zur Kryospeicherung.

Die Kryospeicherung biologischer Proben besitzt zahlreiche Anwendungen, die auf eine andauernde Lagerung der Proben unter Erhaltung von deren Vitalitätszustand gerichtet sind. Die hierzu verwendeten Vorrichtungen sind an die jeweiligen Proben und die Anforderungen bei der Probenhandhabung angepasst. Bei tiefen Temperaturen können beispielsweise in der Transplantationsmedizin Organe oder in der Transfusionsmedizin Blutspenden gelagert werden. Bei diesen herkömmlichen Anwendungen der Kryospeicherung geht es in der Regel darum, möglichst große Probenvolumen auf möglichst engem Raum anzuordnen. Beispielsweise werden Blutspenden in Blutbeuteln aufbewahrt, die sich in einer Blutbank dicht packen lassen. Die Blutbeutel sind mit einer Markierung (z. B. Strichcode) versehen, um eine gezielte und fehlerfreie Entnahme aus der Blutbank zu ermöglichen. Diese Techniken sind auf die Anwendung mit relativ großen Proben (ml- bis l-Bereich) beschränkt.

In der Zellbiologie und zunehmend in der molekularen Biotechnologie besteht jedoch die Aufgabe, kleinste biologische Proben (Einzelzellen, Zellgruppen oder Zellbestandteile) im tiefgefrorenen Zustand zu speichern und ggf. zu bearbeiten. Beispielsweise in EP 804 073 wird die Kryobearbeitung von einzelnen Zellen beschrieben. Zellen werden tiefgekühlt auf einem Substrat fi-

xiert, gelagert und ggf. bearbeitet. Diese Technik besitzt den Nachteil, dass die Lagerung der auf Substraten fixierten Zellen relativ platzaufwendig sein kann, so dass der Aufbau einer Kryozellbank erschwert ist. Des Weiteren müssen zur Vermeidung von Kontaminationen die Proben mit einer Schutzschicht versehen werden, was die Handhabung der Proben erschwert.

In DE 199 21 236 ist beschrieben, tropfenförmige Suspensionsproben zur Kryokonservierung auf strukturierten Substraten abzulegen, mit denen die Handhabbarkeit der gefrorenen Proben erleichtert wird. Die strukturierten Substrate können jedoch Nachteile in Bezug auf die Probenbeschickung und die Probenentnahme besitzen. Zur Probenbeschickung müssen alle Probenaufnahmen mit einer Dispensiervorrichtung befüllt werden, deren Betrieb sehr aufwendig sein kann. Zur Probenentnahme muss der in einer Probenaufnahme gespeicherte Tropfen vollständig aufgetaut werden, auch wenn nur ein Teil des Tropfens benötigt wird.

Alternativ zur Probenablage auf Substraten ist die Verwendung von Kryo-Probenkammern (z. B. in Form von Kapillaren oder dünnwandigen Rohren) bekannt. Die Probenkammern bilden ein zumindest teilweise abgeschlossenes Behältnis und bieten daher einen verbesserten Schutz für die Proben. Ein genereller Nachteil der Kryo-Probenkammern ist jedoch, dass ein zwischenzeitliches, ggf. unbeabsichtigtes Auftauen der Probe in der Kryokammer nicht festgestellt werden kann. Die miniaturisierten Probenkammern oder die in ihnen befindlichen Proben zeigen beim Auftauen keine wesentliche Formänderung, wie dies bspw. bei einem Blutbeutel in einer Blutbank der Fall wäre. Die Qualität der Kryokonservierung in Probenkammern kann daher in der Regel nur mit aufwendigen technischen Hilfsmitteln überwacht werden.

Aus WO 02/46719 ist eine Kryospeichervorrichtung mit mindestens einer schlauch- oder kissenförmigen Probenkammer bekannt, die an einem Datenspeicher befestigt ist. Die Befestigung kann insbe-

sondere mit einem Halterahmen auf einer Verkapselung des Datenspeichers erfolgen. Eine schematische, vergrößerte Seitenansicht eines herkömmlich verwendeten Halterahmens (z. B. gemäß WO 02/46719) ist in Figur 14 gezeigt. Der Halterahmen 20' bildet einen Träger 10' für schlauchförmige Probenkammern 11' mit kreisrundem Querschnitt, die in Aufnahmeelementen 21' gehalten werden. Die Aufnahmeelemente 21' sind als Durchgangslöcher mit ebenfalls kreisförmigem Querschnitt im Halterahmen 20' gebildet. Mit diesem Aufbau können die Probenkammern 11' zwar leicht in die Halterahmen 20' eingefädelt werden. Nachteilig ist jedoch die geringe Stabilität der Halterung. Die Probenkammern können im Halterahmen rutschen oder durchhängen. Zur Fixierung müssen gesonderte Vorkehrungen getroffen werden. Des weiteren ist es erforderlich, die Probenkammern an ihren freien Enden zu verschließen. Kapillarförmige Probenkammern für die Kryospeicherung werden auch in WO 99/20104 beschrieben. Die Probenkammern sind auf einen Kühlkörper aufgelegt, wobei sich die gleichen Nachteile wie bei der Technik gemäß WO 02/46719 ergeben.

Die Aufgabe der Erfindung ist es, eine verbesserte Kryospeichervorrichtung bereitzustellen, mit der die Nachteile herkömmlicher Kryospeichervorrichtungen überwunden werden und die insbesondere eine stabile und zuverlässige Halterung von Probenkammern (z. B. für eine Vielzahl suspendierter Zellen, Zellgruppen oder Zellbestandteile) und eine selektive, teilweise Entnahme von Probenbestandteilen ermöglichen soll. Die Aufgabe der Erfindung ist es auch, ein verbessertes Verfahren zur Kryospeicherung anzugeben.

Diese Aufgaben werden durch Vorrichtungen und Verfahren mit den Merkmalen gemäß den Patentansprüchen 1, 13 oder 15 gelöst. Vorteilhafte Ausführungsformen und Anwendungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Eine Grundidee der Erfindung ist es, einen Träger für mindestens eine Probenkammer in Form eines Halterahmens bereitzustellen,

der mindestens zwei, sich im zusammengesetzten Zustand seitlich berührende Rahmenteile aufweist, zwischen denen eine eingesetzte Probenkammer relativ zum Halterahmen unbeweglich fixierbar ist. Die Rahmenteile können mit Verbindungselementen entlang ihren Seitenflächen lösbar zusammengesetzt werden. Vorteilhafterweise wird damit ein stabiles Aufspannen von vorzugsweise schlauch-, halm-, rohr- oder kapillarförmigen Probenkammern im Halterahmen ermöglicht. Durch ein Einklemmen der Probenkammern können deren Enden automatisch verschlossen werden.

Durch eine Profilierung an mindestens einer der Seitenflächen werden Aufnahmeelemente gebildet, die im zusammengesetzten Zustand der Rahmenteile einen minimalen Freiraum zur Aufnahme des Wandmaterials der Probenkammer, z. B. in Form eines Schlitzes, lassen. Gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung ist eine der sich berührenden Seitenflächen der Rahmenteile eben, während die andere Seitenfläche die Profilierung zur Bildung der Aufnahmeelemente aufweist. Diese Gestaltung kann Vorteile in Bezug auf einen vereinfachten Aufbau des Halterahmens besitzen. Alternativ weisen beide Seitenflächen zueinander ausgerichtete Ausnehmungen auf, die im zusammengesetzten Zustand der Rahmenteile die Aufnahmeelemente bilden. Diese Gestaltung kann für ein fehlerfreies Zusammensetzen der Rahmenteile von Vorteil sein.

Wenn der Träger so gebildet ist, dass die Durchgangslöcher einen ovalen oder schlitzförmigen Querschnitt besitzen, kann die eingesetzte Probenkammer, die in der Regel einen kreisrunden Querschnitt besitzt, zusammengedrückt oder zusammengequetscht werden. Durch die Verformung der Probenkammer an den Aufnahmeelementen werden verjüngte Kammerbereiche gebildet, die Sollbruchstellen zur vereinfachten Entnahme von Probenabschnitten darstellen. Vorteilhafterweise kann die Einhaltung von Kryobedingungen für selektiv entnommene Kammerabschnitte einfach dadurch überwacht werden, dass die zusammengedrückten Enden der Proben-

kammerabschnitte bei einem zwischenzeitlichen, ggf. unbeabsichtigten Auftauen sich deformieren würden.

Der erfindungsgemäß verwendete Halterahmen besteht vorzugsweise aus Kunststoff, der bei Raumtemperatur elastisch deformierbar ist, z. B. aus PE, TPX, Polysulfon. Die Elastizität des Rahmencmaterials kann ebenfalls das Zusammensetzen der Rahmentteile mit der mindestens einen Probenkammer vereinfachen.

Gemäß einer weiteren vorteilhaften Gestaltung sind die Rahmentteile mit Verbindungselementen ausgestattet, mit denen die Rahmentteile entlang der profilierten Seitenflächen lösbar miteinander verbunden werden können. Die Verbindungselemente bieten den Vorteil, dass die Rahmentteile ohne zusätzliche Justierhilfen zusammengefügt werden können und im zusammengesetzten Zustand ein autarkes Bauteil bilden. Werden die Verbindungselemente durch Kombinationen aus Stegen und Nuten, ggf. mit Einrastprofilen, gebildet, so kann die Probenkammer am Aufnahmeelement vorteilhafterweise zusätzlich geknickt werden.

Wenn gemäß einer weiteren Ausführungsform der Erfindung mindestens eines der Rahmentteile Spannstifte an einander entgegengesetzt liegenden Seitenflächen aufweist, können sich Vorteile für die Anbringung der Probenkammern am Halterahmen ergeben. Die Spannstifte können insbesondere durch die Verbindungselemente zwischen den Rahmentteilen gebildet werden.

Weitere Vorteile für die Handhabung des Trägers können sich ergeben, wenn beide Rahmentteile an einer Seite verschwenkbar miteinander verbunden sind. Die Schwenkverbindung umfasst bspw. eine Scharnier oder eine umschlagbare Lasche.

Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist der Halterahmen mit einer Datenspeichereinrichtung mit mindestens einem Datenspeicher verbunden. Dies ermöglicht die Ab-

ge von Daten, die die Proben in den Probenkammern charakterisieren.

Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine Kryospeichervorrichtung, die mindestens einen erfindungsgemäßen Träger und mindestens eine Probenkammer aus einem flexiblen, elastisch deformierbaren Material umfasst. Als Probenkammern werden vorzugsweise langgestreckte, halmartige oder hohlzylinderrförmige Probenkammern (z. B. als Schlauch, Rohr oder Kapillare gebildet) verwendet.

Durch die Verwendung von mindestens einer langgestreckten Probenkammer werden eine Reihe von Vorteilen erzielt, die sich bei der Probenbeschickung, der Überwachung des kryogespeicherten Zustands und der Entnahme von Proben auswirken. So können erfindungsgemäß verwendete Probenkammern schnell befüllt oder geleert werden. Der Flüssigkeitstransport in der Probenkammer kann unter der Wirkung von Kapillarkräften oder eines äußeren Über- oder Unterdruckes erfolgen. Die Probenkammern sind miniaturisierbar und flexibel an die Einsatzbedingungen anzupassen. Die Einlassenden einer Vielzahl von gleichzeitig verwendeten Probenkammern können problemlos an beliebige Anordnungen von Probenreservoirren angepasst werden, aus denen Proben entnommen werden sollen. Die Probenkammern ermöglichen einen Abschluss der Proben gegenüber der Umgebung. Eine Kontamination aus der umgebenden Gas- oder Flüssigkeitsphase (z. B. aus einem Kühlmedium) ist ausgeschlossen. Aus einer erfindungsgemäß vorgesehenen Probenkammer können Proben durch Auftauen der gesamten Probenkammer oder Teilproben durch mechanisches Abtrennen vorzugsweise unmittelbar an die Aufnahmeelemente des Halterahmens angrenzend entnommen werden, ohne dass die gesamte Probenkammer aufgetaut wird. Das mechanische Abtrennen kann sogar unter Wirkung einer lokalen Erwärmung erfolgen, ohne dass ein Verlust der in der übrigen Probenkammer vorgesehenen Probe entsteht.

Ein Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfahren zur Kryospeicherung von Suspensionsproben, bei dem diese unter der Wirkung von Kapillar- oder äußeren Druckkräften in mindestens eine Probenkammer aus flexiblem, elastisch deformierbarem Material aufgenommen, die Probenkammer in dem erfindungsgemäßen Träger festgeklemmt und mit diesem in einen kryokonservierten Zustand überführt werden. Die erfindungsgemäße Kryospeicherung erfolgt allgemein bei einer Temperatur unterhalb der Raumtemperatur, bei der eine vitalitätserhaltende, andauernde Lagerung der Proben möglich ist. Die gewählte Temperatur und die Dauer der Lagerung sind anwendungsabhängig gewählt. Besonders vorteilhaft ist die Erfindung bei Tieftemperaturlagerungen bei Temperaturen unterhalb von minus 100 °Celsius und insbesondere bei der Temperatur von flüssigem Stickstoff, umsetzbar.

Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfindung werden aus der folgenden Beschreibung der beigefügten Zeichnungen ersichtlich. Es zeigen:

- Fig. 1 bis 8: verschiedene Ausführungsformen erfindungsgemäßer Träger für Probenkammern,
- Fig. 9: eine Illustration der Beschickung des erfindungsgemäßen Trägers mit Probenkammern und der Entnahme von Kammerabschnitten,
- Fig. 11 und 12: schematische Ansichten weiterer Ausführungsformen erfindungsgemäßer Träger für Probenkammern,
- Fig. 13: eine weitere Illustration zur Handhabung einer erfindungsgemäßen Kryospeichervorrichtung, und
- Fig. 14: eine schematische Seitenansicht eines herkömmlichen Halterahmens (Stand der Technik).

Figur 1 zeigt eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Trägers 10 mit verschiedenen Varianten von Aufnahmeelementen für mindestens eine Probenkammer in schematischer Seitenansicht. Der Träger 10 besteht aus einem Halterahmen 20 mit einem ersten Rahmenteil 30 (auch: Bodenteil 30) und einem zweiten Rahmenteil 40 (auch: Deckelteil 40). Die Rahmenteile bilden allgemein eine umlaufende, z. B. rechteckige Form, die aus mehreren rechtwinklig zueinander angeordneten Rahmenelementen gebildet ist und/oder eine Sternform mit radial angeordneten Rahmenelementen (Beispiele siehe Figuren 7a, b, 8). In Figur 1 ist zu Illustrationszwecken schematisch ein Ausschnitt des Halterahmens 20 gezeigt. Jedes Rahmenteil 30, 40 besitzt eine Seitenfläche 31, 41, von denen mindestens eine Seitenfläche 31 und/oder 41 zur Bildung von Aufnahmeelementen 21 bis 25 eine Profilierung aufweisen kann. Die Profilierung ist jedoch nicht zwingend vorgesehen (siehe z. B. Figur 6). Die Rahmenteile 30, 40 sind mit Verbindungselementen 50, z. B. in Form von Stiften 51 und Buchsen 52 zusammensetzbar. An einer Seite des Halterahmens können die Rahmenteile 30, 40 verschwenkbar miteinander verbunden sein.

Zur Bildung des Aufnahmeelements 21 mit einem ovalförmigem Querschnitt tragen beide Seitenfläche 31, 41 eine Profilierung mit zueinander ausgerichtete halbovalförmige Ausnehmungen. Alternativ ist bspw. die Seitenfläche 31 des Bodenteils 30 eben ausgebildet und lediglich die Seitenfläche 41 des Deckelteils 40 mit einer Ausnehmung geformt, so dass das Aufnahmeelement 22 mit halbovalförmigem Querschnitt gebildet wird. Analog können Aufnahmeelemente 23, 24 mit dreieckigem, rechteckigem oder schlitzförmigem Querschnitt durch ein- oder beidseitige Profilierung der Seitenflächen 31, 41 gebildet werden. Eine Besonderheit stellt das Aufnahmeelement 25 dar, bei dem die Profilierung zueinander komplementäre Vorsprünge und Ausnehmungen in den Seitenfläche 31, 41 umfasst, die zusätzlich zum Quetschen der gehaltenen Probenkammer auch ein Abknicken ermöglichen. Das Auf-

nahmeelement 25 kann Teil eines Verbindungselements auf der Basis einer Steg-Nut-Kombination sein. Diese in Figur 3 mit weiteren Einzelheiten gezeigte Ausführungsform der Erfindung besitzt den Vorteil, dass die Probenkammer an den Aufnahmeelementen verschlossen wird.

Der Halterahmen 10 besteht vorzugsweise aus einem bei Raumtemperatur elastisch deformierbaren Kunststoffmaterial, z. B. aus PE, TPX, Polysulfon. Er wird vorzugsweise durch ein Spritzgussverfahren hergestellt. Die Dimensionen der Rahmenteile 30, 40 werden anwendungsabhängig gewählt und liegen bspw. im Bereich von einigen cm bis einige dm. Die allgemein rechteckig oder oval gebildeten Aufnahmeelemente besitzen typischerweise Dimensionen, die geringfügig kleiner als die Außenmaße der Probenkammern sind.

Die Figuren 2a, b zeigen vergrößert eine konkrete Ausführungsform des erfindungsgemäßen Trägers 10 mit weiteren Einzelheiten. Beide Rahmenteile 30, 40 besitzen auf den Seitenflächen 31, 41 eine wellenförmige Profilierung zur Bildung der Aufnahmeelemente 21. Die Verbindungselemente 50 sind in vorbestimmten Abständen an den Seitenflächen 31, 41 vorgesehen und bestehen aus Stift-Buchsen-Kombinationen 51, 52 mit Einrastprofilen. Im linken Teil von Figur 2a ist eine Gruppe von Probenkammern 11 jeweils undeformiert (vor Zusammensetzen der Rahmenteile 30, 40) und zusammengequetscht (nach der Montage des Haltrahmens) illustriert. In Figur 2b ist der zusammengequetschte Zustand schematisch ohne das obere Rahmenteil 41 gezeigt. Das zwischen den Rahmenteilen zusammengedrückte Material der Probenkammerwände wird vorteilhafterweise breitgequetscht, so dass sich zusätzlich zur Halterung der Probenkammern auch ein lokaler Verschluss und eine Segmentierung in Teilkammern ergibt. Figur 2b zeigt ferner, dass an wenigstens einer der Seitenflächen 31, 41 eine sich in Längsrichtung der Seitenflächen erstreckende Nut 32 vorgesehen sein kann. Die Nut 32 bildet einen Graben, in den das Wandmaterial

der Probenkammern ausweichen kann, wie in weiteren Einzelheiten in den Figuren 3a-c illustriert ist.

In den Figuren 3a bis 3e sind verschiedene Varianten von Verbindungselementen 50 illustriert. Die Figuren 3a bis 3c zeigen eine Ausführungsform der Erfindung, bei der als Verbindungselemente 50 an der oberen Seitenfläche 41 des Deckelteils 40 ein Steg 53 mit einem Einrastprofil und am Bodenteil 30 eine Nut 54 mit einem komplementären Einrastprofil vorgesehen sind. Des Weiteren sind an den oberen und unteren Seitenflächen 31, 41 in bestimmten Abständen Ausnehmungen 26 zur Bildung der Aufnahmeelemente vorgesehen (siehe Figur 3b). Figur 3c zeigt die Verbindungselemente 50 im eingerasteten Zustand.

Eine abgewandelte Gestaltung mit steg- und nutförmigen Verbindungselementen 50, die jedoch keine Einrastprofile aufweisen, ist in Figur 3d illustriert. Gemäß einer weiteren Alternative können die Verbindungselemente 50 Kombinationen aus Haken 55 und Vorsprüngen 56 an freien Enden der Rahmentteile 30, 40 umfassen (Figur 3e).

Figur 4 zeigt in perspektivischer Draufsicht das untere Rahmenteil 30 eines erfindungsgemäßen Trägers 10 mit einer schlauchförmigen Probenkammer 11. Das Rahmenteil 30 umfasst neben den äußeren, umlaufenden Rahmenelementen auch innere Rahmenelemente 33, die als Stege ausgebildet sind und ebenfalls obere Seitenflächen mit einer Profilierung entsprechend den oben erläuterten Prinzipien aufweisen. Auf den äußeren und inneren Rahmenelementen sind Buchsen 52 als Verbindungselemente vorgesehen. Die Probenkammer 11 ist mäanderförmig über dem Rahmenteil 30 ausgelegt. Die mäanderförmige Anordnung besitzt den Vorteil, dass ein relativ großes Probenvolumen in einer zunächst durchgehenden Probenkammer aufgenommen und konserviert werden kann. Durch die Halterung am Träger 10 wird die Probenkammer 11 in einzelne Teilkammern oder Kammerabschnitte unterteilt, durch die eine selektive

Entnahme von Teilproben vereinfacht wird (siehe Figur 9). Kamerabschnitte sind Teilbereiche einer Probenkammer, die im fixierten Zustand zwischen Rahmenelementen frei verlaufen.

Die Probenkammern 11 bestehen jeweils aus einem flexiblen Schlauch oder einer Kapillare mit einem Innendurchmesser, der wesentlich kleiner als die Länge der Probenkammer ist. Der Innendurchmesser liegt beispielsweise im Bereich von 5 μm bis 4 mm. Die Länge der Probenkammern ist beispielsweise im Bereich von 0.5 cm bis 10 dm gewählt. Der Quotient aus Querschnittsdurchmesser und Länge einer Probenkammer ist vorzugsweise kleiner als 1/10. Die Probenkammern können aus jedem geeigneten inerten und flexiblen Material, z. B. Kunststoff, Polymer oder Metall bestehen. Vorteilhafterweise können miniaturisierte Probenkammern auch aus Materialien mit einer höheren Härte, wie z. B. Glas, Halbleitermaterialien, Kohlenstoff oder Keramik bestehen, die bei geringen Wandstärken elastisch deformierbar sind. Das Wandmaterial der Probenkammern kann je nach den gewünschten Anforderungen für die Kryospeicherung flüssigkeitsdicht oder permeabel ausgebildet sein. Es kann insbesondere ein ionendurchlässiges Material verwendet werden, wie es von Dialyse-Röhrchen bekannt ist. Im Wandmaterial der Probenkammern oder auf dessen Oberfläche können zusätzlich Sensoren (z. B. Temperatursensoren) vorgesehen sein. Die Probenkammern können mit einem entlang ihrer Länge konstanten Durchmesser gebildet sein, der dem Durchmesser der Einlass- und Auslassenden (oder Einlass- und Auslassöffnungen) der Probenkammer entspricht. Bei abgewandelten Ausführungsformen der Erfindung ist entlang der Länge der Probenkammern eine Variation des Innendurchmessers vorgesehen.

Gemäß Figur 5 können am Rahmenteil 30 Spannstifte 34 vorgesehen sein. Die Spannstifte 34 ragen von der oberen Seitenfläche 31 des Bodenteils 30 senkrecht nach oben und sind entsprechend der Position der Aufnahmeelemente ausgerichtet. Die Spannstifte 34 vereinfachen das Auslegen der Mäanderform der Probenkammer. Alternativ kann erfindungsgemäß eine gesonderte Montagevorrichtung

vorgesehen sein, in die das zu beschickende Rahmenteil 30 einsetzbar ist und die die Spannstifte trägt.

Die Figuren 6a und 6b zeigen einen erfindungsgemäßen Träger 10 mit eingesetzten Probenkammern 11 ausschnittsweise vor und nach Zusammensetzen der Rahmenteile 30, 40. Bei dieser Ausführungsform der Erfindung sind die Seitenfläche 31, 41 eben und ohne Profilierungen gebildet. Nach dem Positionieren der Probenkammer 11 (z. B. mit Spannstiften gemäß Figur 5) wird das obere Rahmenteil 40 auf die Probenkammern 11 aufgesetzt. Durch Zusammendrücken der vorher lose getrennten Rahmenteile greifen die Verbindungselemente 50 ineinander. Der zusammengesetzte Zustand wird durch die Einrastprofile der Verbindungselemente 50 fixiert, so dass die Probenkammern 11 mit zusammengedrückten Abschnitten relativ zum Träger 10 unbeweglich angeordnet sind (Figur 6b).

Eine alternative Ausführungsform des erfindungsgemäßen Trägers 10 mit radial auseinanderlaufenden Rahmenelementen 35 ist in den Figuren 7a, 7b und 8 illustriert. Die Probenkammer 11 ist schneckenförmig auf den Rahmenelementen 35 des unteren Rahmenteils 30 ausgelegt (oberes Rahmenteil nicht gezeigt). Zwischen den Rahmenelementen 35 werden mit zunehmendem Abstand von der Mitte jeweils längere Kammerabschnitte 12 gebildet. Die Probenkammer 11 besitzt an einem Ende in der Mitte des Trägers eine trichterförmige Erweiterung 13, die aus der Rahmenebene nach oben absteht und der Probenbeschickung dient.

Figur 7a zeigt die ausgelegte Probenkammer 11 vor dem Zusammensetzen des Trägers. Nach dem Zusammensetzen des Trägers und dem Einfriervorgang ergibt sich das Bild gemäß Figur 7b. Zwischen den Kammerabschnitten 12 ist die Probenkammer 11 an den Rahmenelementen 35 zusammengequetscht. Alternativ zur schneckenförmigen Anordnung kann gemäß Figur 8 die Probenkammer 11 in Rechteckform ausgelegt werden, so dass sich geradlinige Kammerabschnitte 12 ergeben.

In Figur 9 ist eine vorteilhafte Schrittfolge bei der Handhabung erfindungsgemäßer Kryospeichervorrichtungen schematisch illustriert. Zunächst erfolgt eine Beschickung der Probenkammer(n). Suspensionsproben werden durch Ausübung eines Unterdruckes oder unter der Wirkung von Kapillarkräften aus Vorratsbehältern, z. B. den Wells einer Titerplatte, in die Probenkammern aufgenommen. Gemäß den Schritten 1 und 2 werden analog zu Figur 6 die gefüllten Probenkammern 11 zwischen den Rahmenteilen ausgelegt und zusammengepresst. Bei dieser Gestaltung bestehen die Verbindungselemente 50 aus seitlichen Haken des oberen Rahmenteils 40. Gemäß Schritt 3 kann eine zusätzliche Versiegelung des Träger-Probenkammern-Verbundes z. B. mit einer Folienumhüllung 14 erfolgen. In diesem Zustand erfolgt der Einfriervorgang und die Lagerung im gefrorenen (kryokonservierten) Zustand. Die Kryospeichervorrichtung wird in eine Umgebung mit reduzierter Temperatur überführt. Diese Umgebung ist beispielsweise in einem Kryobehälter mit flüssigem Stickstoff oder mit gasförmigem Stickstoff bei $T = -120^{\circ}\text{C}$ gegeben.

Zur Entnahme von Proben durch Abtrennung von Kammerabschnitten 12 nach oder während der Kryokonservierung werden gemäß Schritt 4 die gewünschten Kammerabschnitte mechanisch mit einem Schneidwerkzeug 90 abgetrennt. Das Schneidwerkzeug kann ein- oder zweischneidig gebildet sein (siehe Einschub). Die Kammerabschnitte 12 werden unmittelbar an die Aufnahmeelemente am Halterahmen 20 angrenzend abgeschnitten. Dadurch besitzen die Enden der abgetrennten Kammerabschnitte 12 eine von der kreisrunden Querschnittsform abweichende Deformation, wie schematisch bei Schritt 5 gezeigt ist. Die gefrorenen Kammerabschnitte können bspw. in einer Schale weiter im kryokonservierten Zustand aufbewahrt werden. Vorteilhafterweise bleiben die Deformationen an den Enden der Kammerabschnitte erhalten, solange der Kryozustand gegeben ist.

Die Entnahme von Proben kann alternativ derart erfolgen, dass die gesamte Kryospeichervorrichtung aufgetaut und der Inhalt der mindestens einen Probenkammer entnommen wird. Dies erfolgt beispielsweise durch Anlegen eines Unterdruckes an eines der Enden der mindestens einen Probenkammer.

Bei Schritt 4 der Figur 9 ist ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt der Erfindung illustriert. Vorteilhafterweise kann der Träger 10 mit einer Datenspeichereinrichtung 60 verbunden sein. Die Datenspeichereinrichtung 60 enthält mindestens einen Datenspeicher 61, der vorzugsweise in einem Gehäuse 62 (siehe Figur 11) angeordnet ist. Der Datenspeicher 61 besitzt eine Schnittstelle zur zumindest zeitweiligen Aufnahme einer Steckverbindung 63 mit elektrischen Verbindungsleitungen, über die der Datenspeicher 61 mit einer Steuereinrichtung (nicht dargestellt) verbunden werden kann.

Als Datenspeicher 61 kann ein an sich bekannter Speicherchip vorgesehen sein; in dem anwendungsabhängig beliebige Daten elektrisch oder magnetisch gespeichert sind. Es wird beispielsweise ein sogenannter Flash-Speicher verwendet. In der Datenspeichereinrichtung 60 kann auch ein optischer Speicher vorgesehen sein. In den Datenspeicher werden Daten zur Charakterisierung der aufgenommenen Suspensionsproben eingeschrieben. Diese Daten umfassen beispielsweise bei medizinischen Anwendungen Identifizierungsdaten zur Bestimmung des Spenders und der Arten der suspendierten Zellen, weitere Merkmale des Spenders, wie z. B. die Blutgruppe, ggf. relevante Literaturdaten zu den suspendierten Zelltypen und ggf. bereits vorliegende Messdaten und/oder Bilddaten. Die Bilddaten umfassen beispielsweise licht- oder elektronenmikroskopische Abbildungen von suspendierten Zellen, die der spenderspezifischen Charakterisierung der Zellen und späteren Vergleichen dienen. Die gespeicherten Daten werden während der Kryospeicherung abgerufen und/oder ergänzt.

Alternative Gestaltungen des erfindungsgemäßen Trägers 10 mit dem Halterahmen 20 und der Datenspeichereinrichtung 60 sind in den Figuren 10 bis 12 gezeigt. Das Gehäuse 62 der Datenspeichereinrichtung 60 ist vorzugsweise einstückig mit dem Material des Halterahmens 10 gebildet. Der Halterahmen 20 ist durch umlaufende Rahmenelemente gemäß Figur 10 geschlossen gebildet. Alternativ sind gemäß den Figuren 11 und 12 stabförmige Rahmenelemente 36 vorgesehen, die sich vom Gehäuse 62 des Datenspeichers erstrecken. Jedes Rahmenelement 36 enthält eine Reihe von Aufnahmeelementen, in denen die mindestens eine Probenkammer 11 fixiert ist. Es kann beispielsweise eine einzige Probenkammer vorgesehen sein, die mäanderförmig durch alle Rahmenelemente 36 durchgezogen und im ausgelegten oder aufgespannten Zustand fixiert wird. Alternativ können auch mehrere, getrennte Probenkammern vorgesehen sein, wie es in Figur 12 illustriert ist. Der Halterahmen 20 kann zur Abtrennung von Teilen der Probenkammer(n), z. B. in Form von Sollbruchstellen 37, aufweisen.

Figur 13 illustriert eine Ausführungsform der Erfindung, bei der zwei Probenkammern 11 vorgesehen sind, die mit verschiedenen Suspensionsproben beschickt werden. In der Praxis kann die Zahl der zu einer Kryospeichervorrichtung gehörenden Probenkammern erheblich größer und insbesondere in Abhängigkeit von der Gestalt des Probenreservoirs 70 gewählt sein. Das Probenreservoir 70 wird beispielsweise durch eine Mikro- oder Nanotiterplatte mit einer Vielzahl von Kompartimenten 71 gebildet. Die Einlassöffnungen der Probenkammern 11 ragen jeweils in eines der Kompartimente.

Zur Beschickung der Probenkammern sind die schematisch gezeigten Rahmenteile noch nicht zusammengesetzt. Die Suspensionsproben werden in die Probenkammern gesogen. Zur Parallelbeschickung umfaßt die Saugeinrichtung 80 mehrere Flüssigkeitspipetten 81, 82, ... entsprechend der Zahl der zu beschickenden Probenkammern. Alternativ kann die Beschickung der Probenkammern jedoch

auch sequentiell mit einer einzelnen Flüssigkeitspipette 81 erfolgen.

Nach der Beschickung werden die Rahmenteile zusammengesetzt, um die Probenkammer(n) zu fixieren. Die einerseits zum Probenreservoir 70 und andererseits zur Saugeinrichtung 80 führenden Enden der Probenkammern werden abgeschnitten. Dieser Zustand ist schematisch in Figur 13 (unten) illustriert. Die verschlossenen Enden sind ggf. für einen späteren Zugriff auf den Inhalt der Probenkammer frei zugänglich.

Die in der vorstehenden Beschreibung, den Ansprüchen und den Zeichnungen offenbarten Merkmale der Erfindung können sowohl einzeln oder auch in Kombination für die Verwirklichung der Erfindung in ihren verschiedenen Ausgestaltungen von Bedeutung sein.

PATENTANSPRÜCHE

1. Träger (10) für mindestens eine Probenkammer (11), insbesondere für die Kryokonservierung biologischer Proben, der einen Halterahmen (20) umfasst, der zur Positionierung der Probenkammer (11) eingerichtet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Halterahmen (20) ein erstes Rahmenteil (30) und ein zweites Rahmenteil (40) aufweist, die mit Verbindungselementen (50) lösbar zusammengesetzt werden können und sich im zusammengesetzten Zustand jeweils an Seitenflächen (31, 41) berühren, wobei die Probenkammer (11) zwischen den Seitenflächen (31, 41) fixierbar ist.

2. Träger nach Anspruch 1, bei dem eine der Seitenflächen (31) eben ist und die jeweils andere Seitenfläche (42) eine Profilierung aufweist, so dass zwischen den Seitenflächen (31, 41) Aufnahmeelemente (21 - 26) gebildet werden, in denen im zusammengesetzten Zustand des Halterahmens (20) die Probenkammer fixierbar ist.

3. Träger nach Anspruch 1, bei dem beide Seitenflächen (31, 41) eine Profilierung aufweisen, so dass zwischen den Seitenflächen (31, 41) Aufnahmeelemente (21 - 26) gebildet werden, in denen im zusammengesetzten Zustand des Halterahmens (20) die Probenkammer fixierbar ist.

4. Träger nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Aufnahmeelemente (21 - 26) einen ovalen, dreieckigen, rechteckigen oder schlitzförmigen Querschnitt besitzen.

5. Träger nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Verbindungselemente (50) zusammenpassende Stege und Nuten und/oder Stifte und Buchsen an den Seitenflächen umfassen.
6. Träger nach Anspruch 5, bei dem die Stege, Nuten, Stifte und/oder Buchsen Einrastprofile aufweisen.
7. Träger nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem eines der Rahmenteile (30) an seiner Außenseite Spannstifte (34) aufweist, die jeweils in Bezug auf die Aufnahmeelemente so ausgerichtet sind, dass ein Aufspannen der Probenkammer (11) auf dem Rahmenteil (30) ermöglicht wird.
8. Träger nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Rahmenteile (30, 40) an einer Seite verschwenkbar miteinander verbunden sind.
9. Träger nach einem der vorhergehenden Ansprüche, bei dem die Rahmenteile jeweils äußeren Rahmenelemente aufweisen, die eine rechteckige Form des Halterahmens (20) bilden.
10. Träger nach Anspruch 9, bei dem die Rahmenteile mit inneren Rahmenelementen ausgestattet sind, die im zusammengesetzten Zustand ebenfalls Aufnahmeelemente bilden, in denen die eingesetzte Probenkammer (11) fixierbar ist.
11. Träger nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 8, bei dem die Rahmenteile jeweils aus Rahmenelementen (35) bestehen, die eine radial auseinander laufende Sternform bilden.
12. Träger nach einem der vorhergehenden Ansprüche, der mit einer Datenspeichereinrichtung (60) mit mindestens einem Datenspeicher (61) verbunden ist.

13. Kryospeichervorrichtung, die einen Träger (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche und mindestens eine Probenkammer (11) aus einem flexiblen, elastisch deformierbaren Material umfasst.

14. Kryospeichervorrichtung nach Anspruch 13, bei der die mindestens eine Probenkammer (11) die Form eines Hohlzylinders, Hohlkonus, Rohres, Schlauches, Kanals oder einer Hohnadel besitzt.

15. Verfahren zur Speicherung mindestens einer Suspensionsprobe in einem Tieftemperaturzustand, mit den Schritten:

- Aufnahme der mindestens einen Suspensionsprobe in mindestens eine Probenkammer (11) aus einem flexiblen, elastisch deformierbaren Material,
- Halterung der Probenkammer (11) in einem Träger (10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 13, wobei die Probenkammer (11) zwischen den Rahmenteilern (30, 40) fixiert wird, und
- Überführung der Suspensionsprobe in einen Tieftemperaturzustand durch Positionieren des Trägers (10) mit der Probenkammer (11) in einem Kryomedium.

16. Verfahren gemäß Anspruch 15, bei dem die Aufnahme der mindestens einen Suspensionsprobe in die mindestens eine Probenkammer durch Eintauchen der mindestens einen Probenkammer (11) mit jeweils einem Einlassende in ein Probenreservoir (70) und Überführung der Suspensionsprobe unter der Wirkung eines an dem entsprechenden Auslassende ausgeübten Unterdruckes oder von Kapillarkräften erfolgt.

17. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 15 oder 16, bei dem von der mindestens einen Probenkammer (11) im Tieftemperaturzustand mindestens eine Teilprobe durch mechanische Abtrennung abgelöst wird.

18. Verfahren gemäß Anspruch 17, bei dem die mechanische Abtrennung ein an die Rahmenelemente des Trägers (10) angrenzendes Abschneiden von Kammerabschnitten (12) der Probenkammer (11) umfasst.

1/8

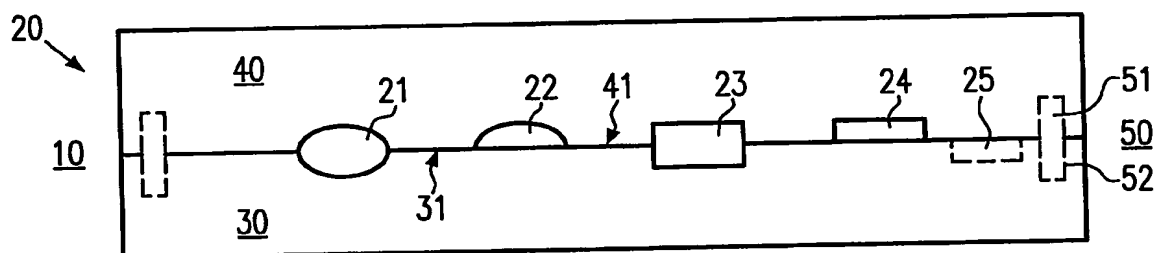


Fig. 1

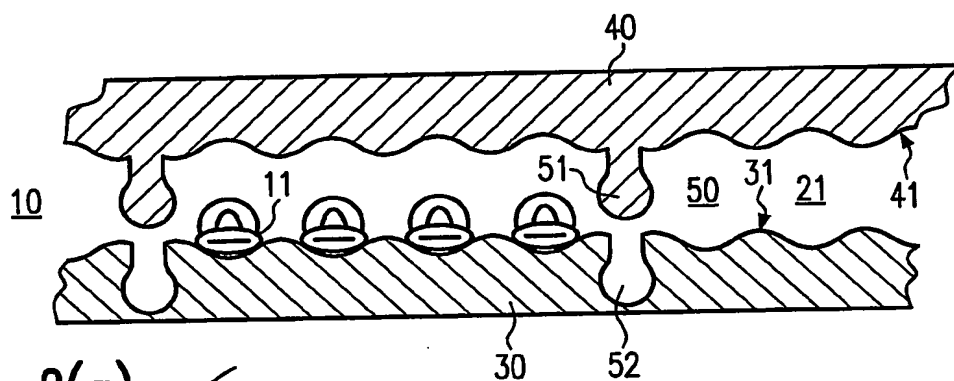


Fig. 2(a)




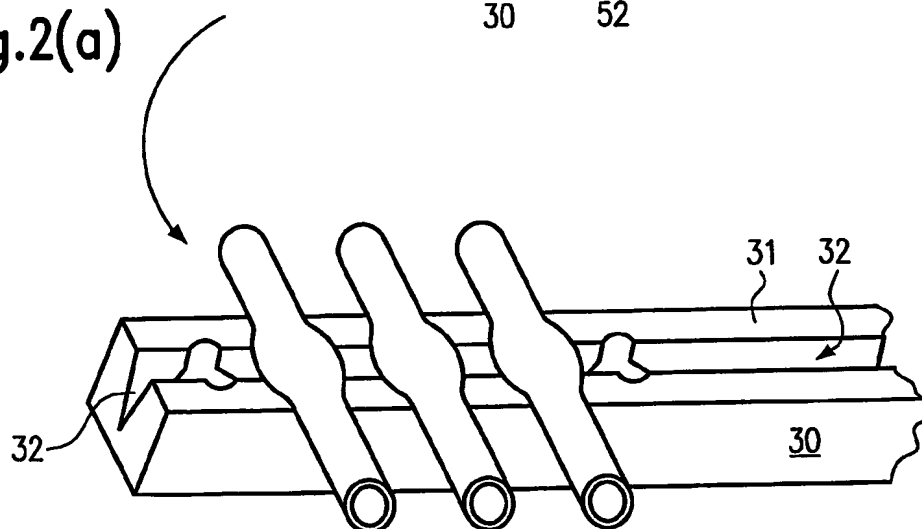


Fig. 2(b)

2/8

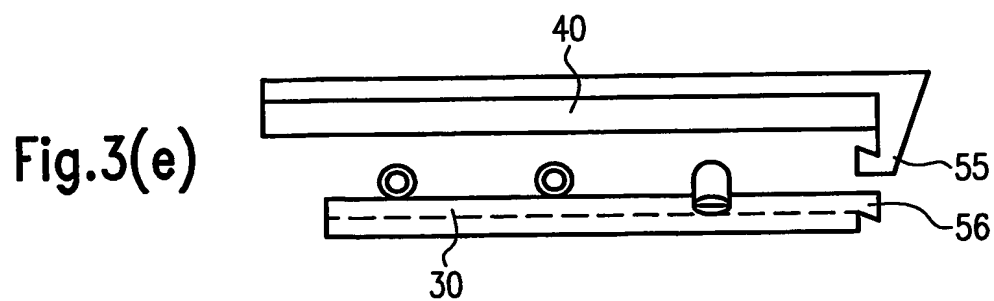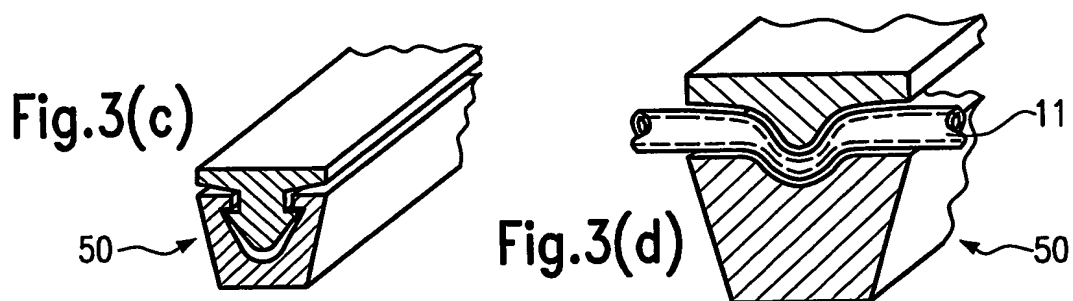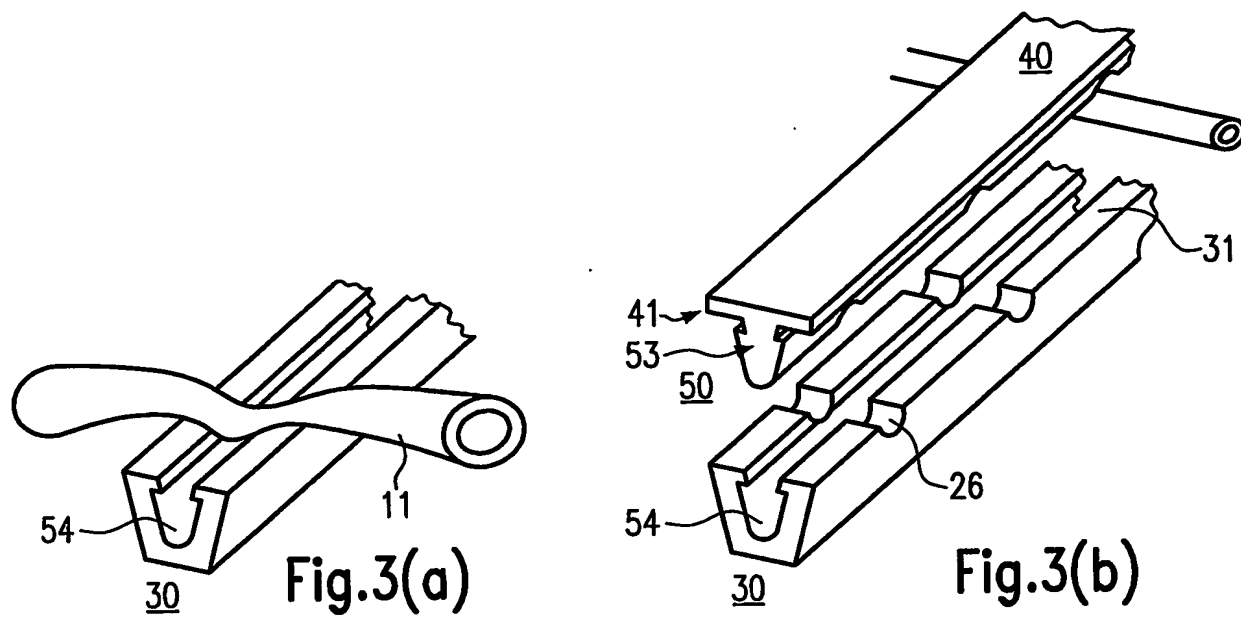

3/8

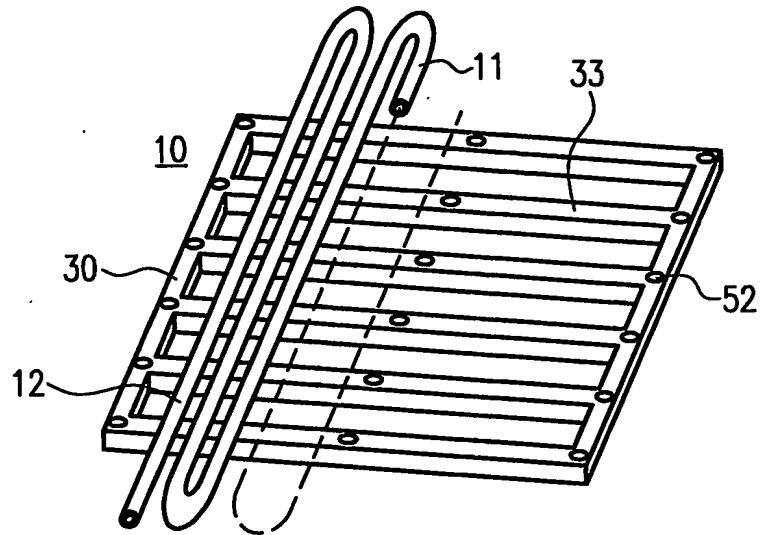


Fig.4







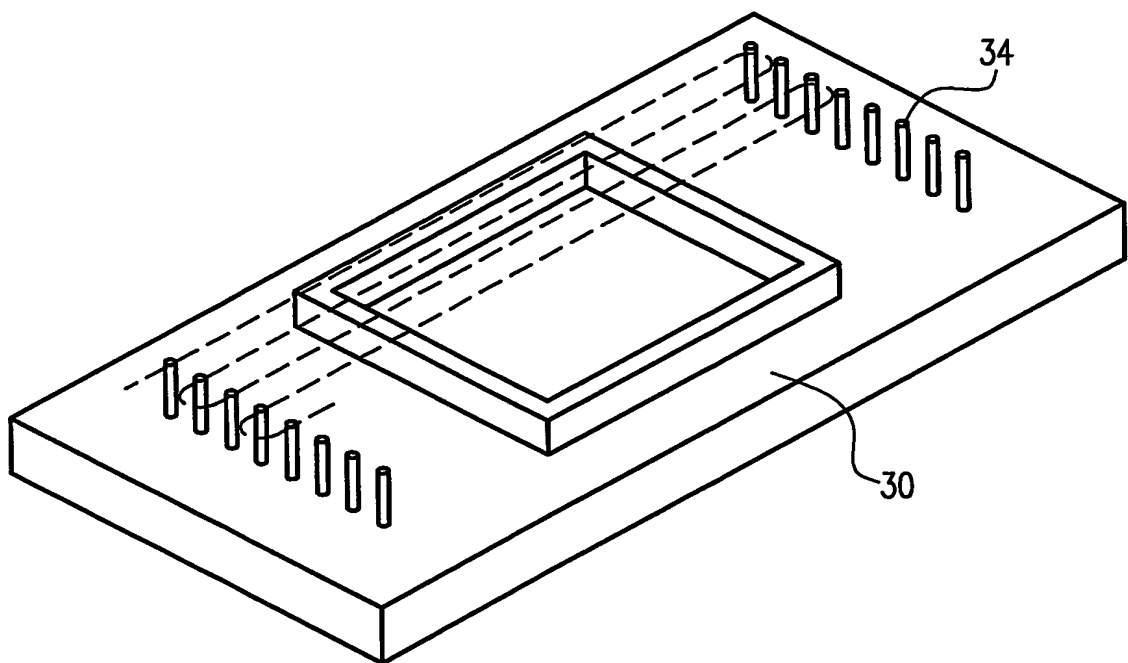


Fig.5

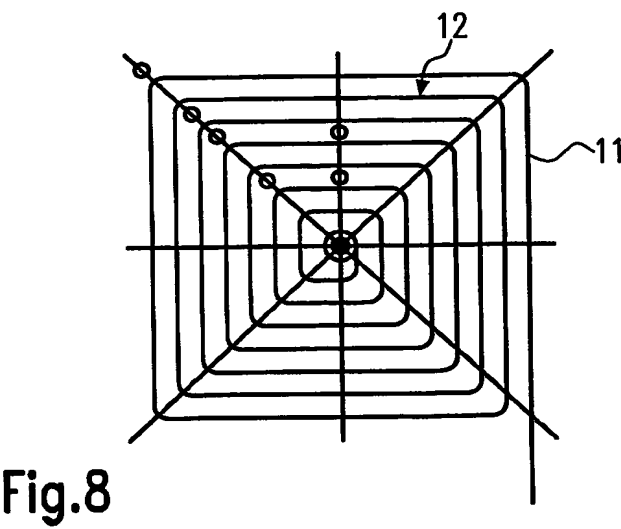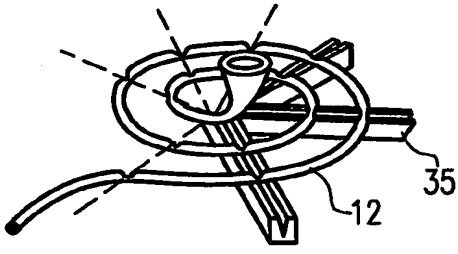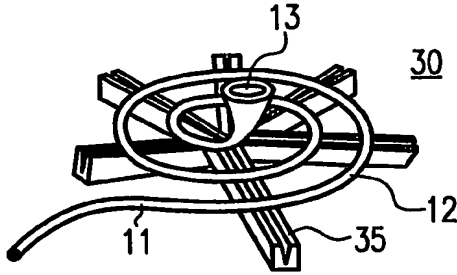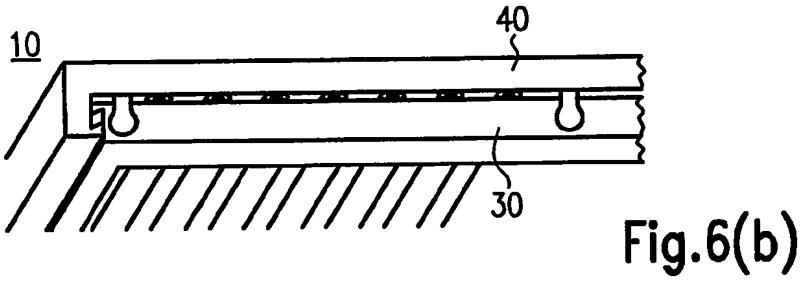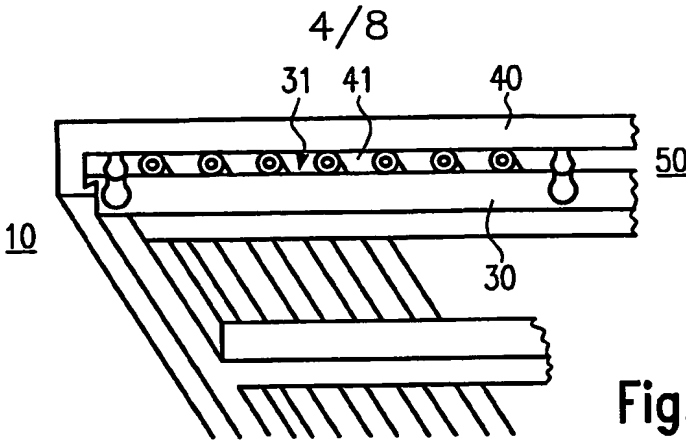

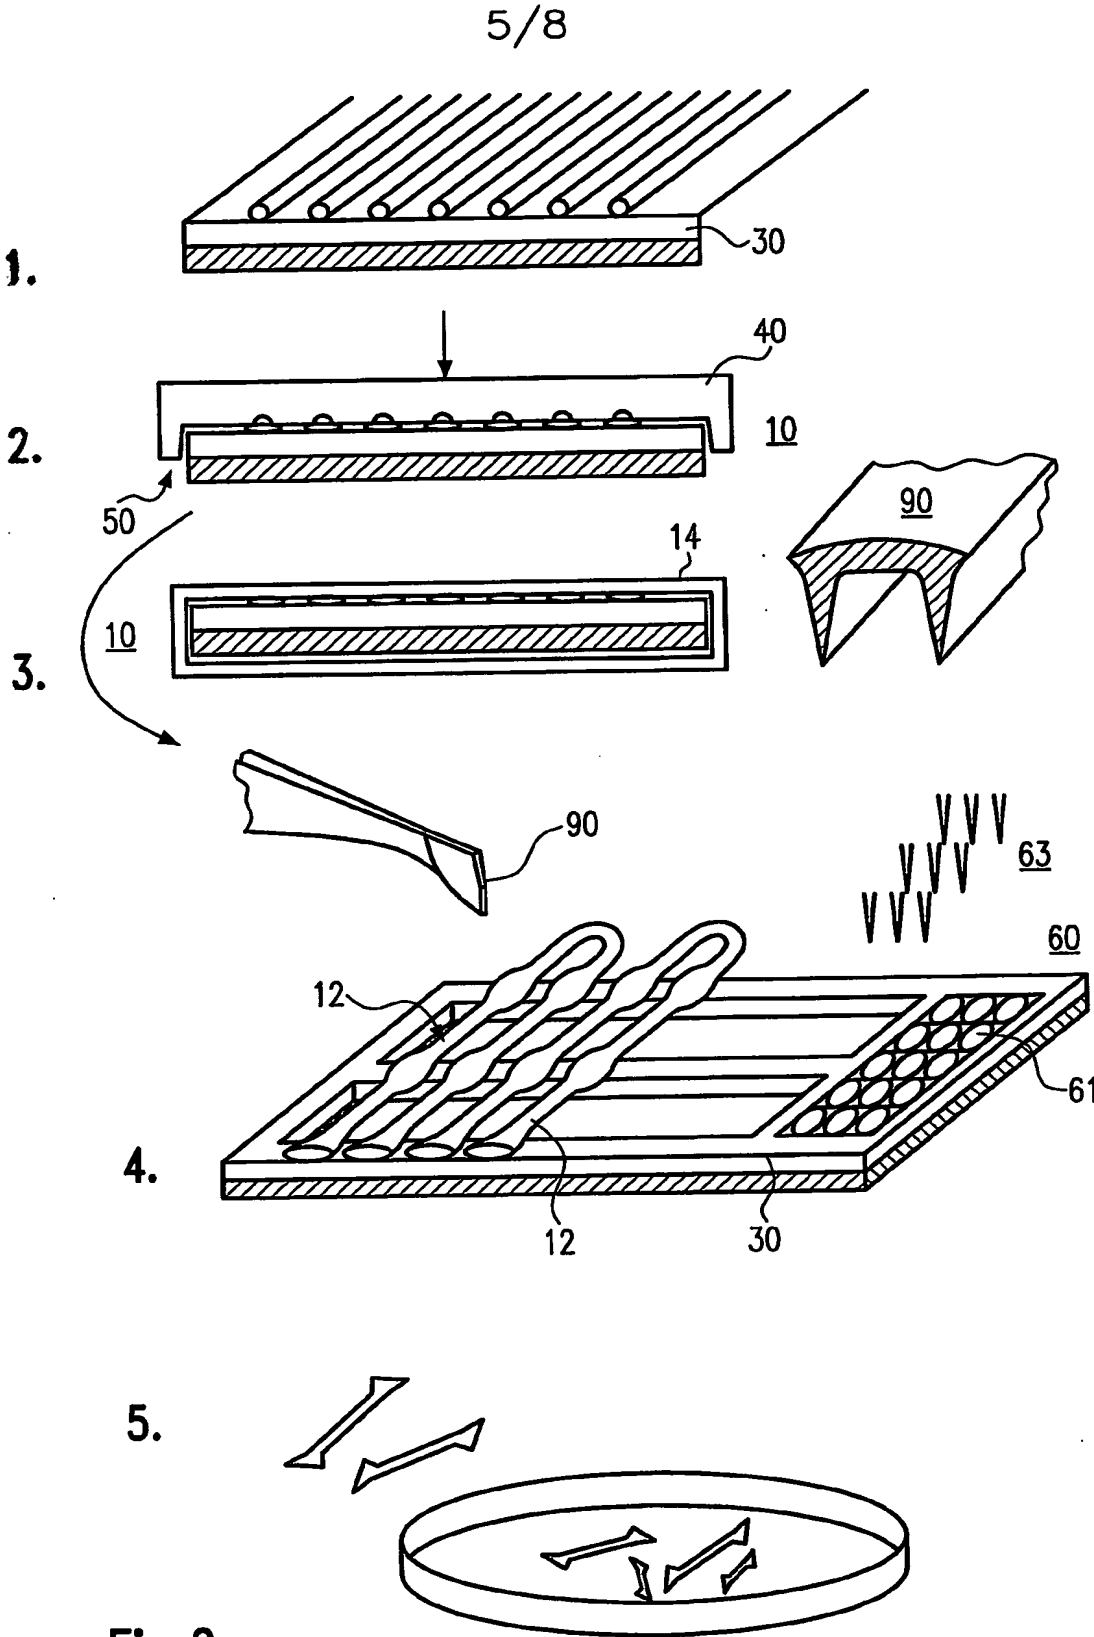

6/8

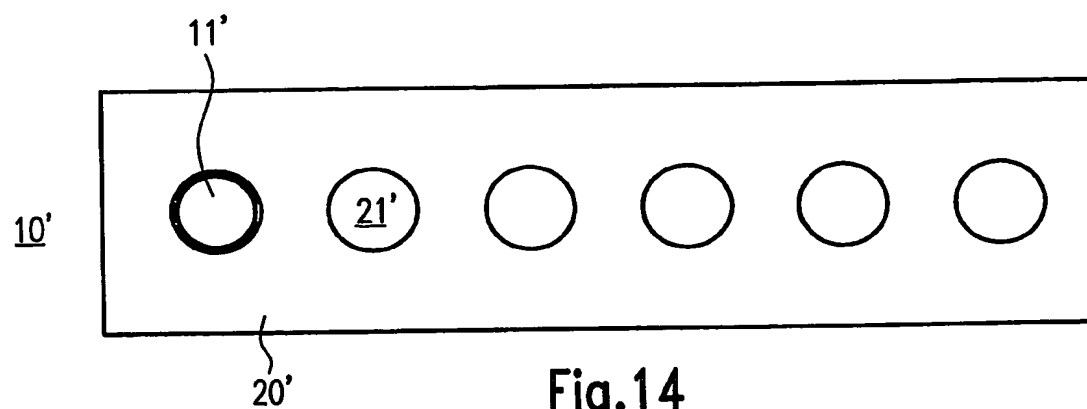
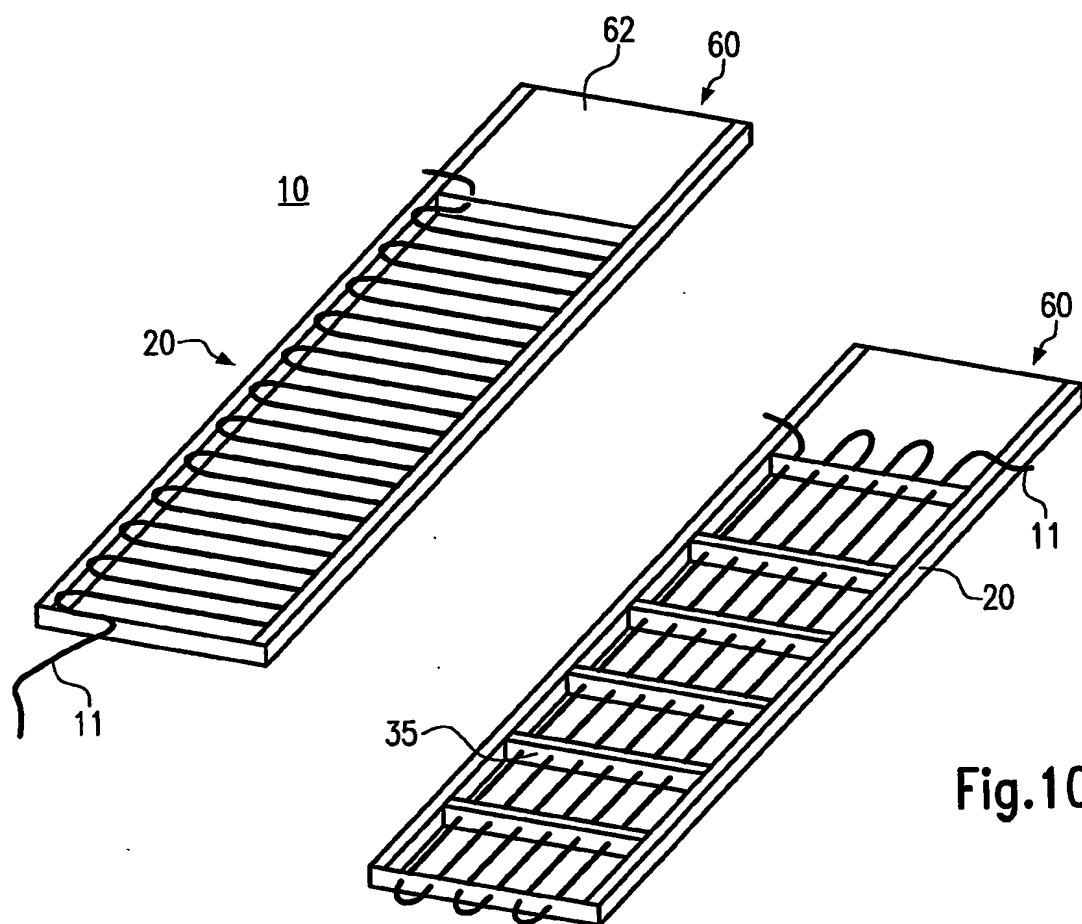


Fig. 14
(Stand der Technik)

7/8

Fig.11



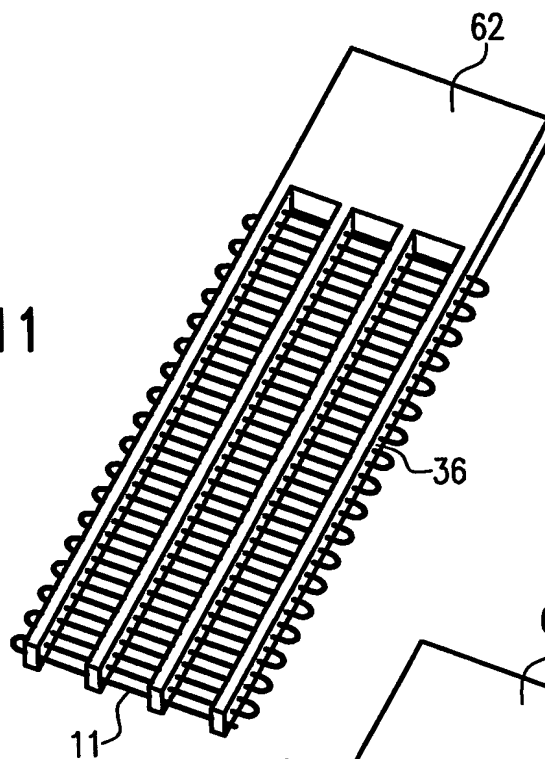


Fig.12

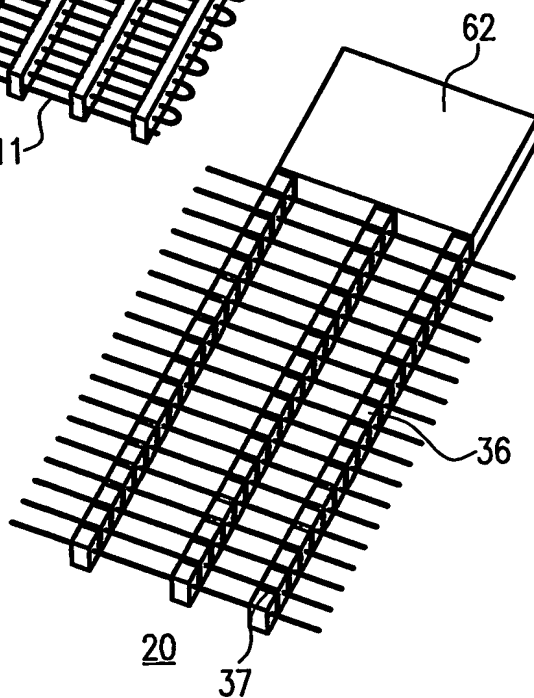

8/8

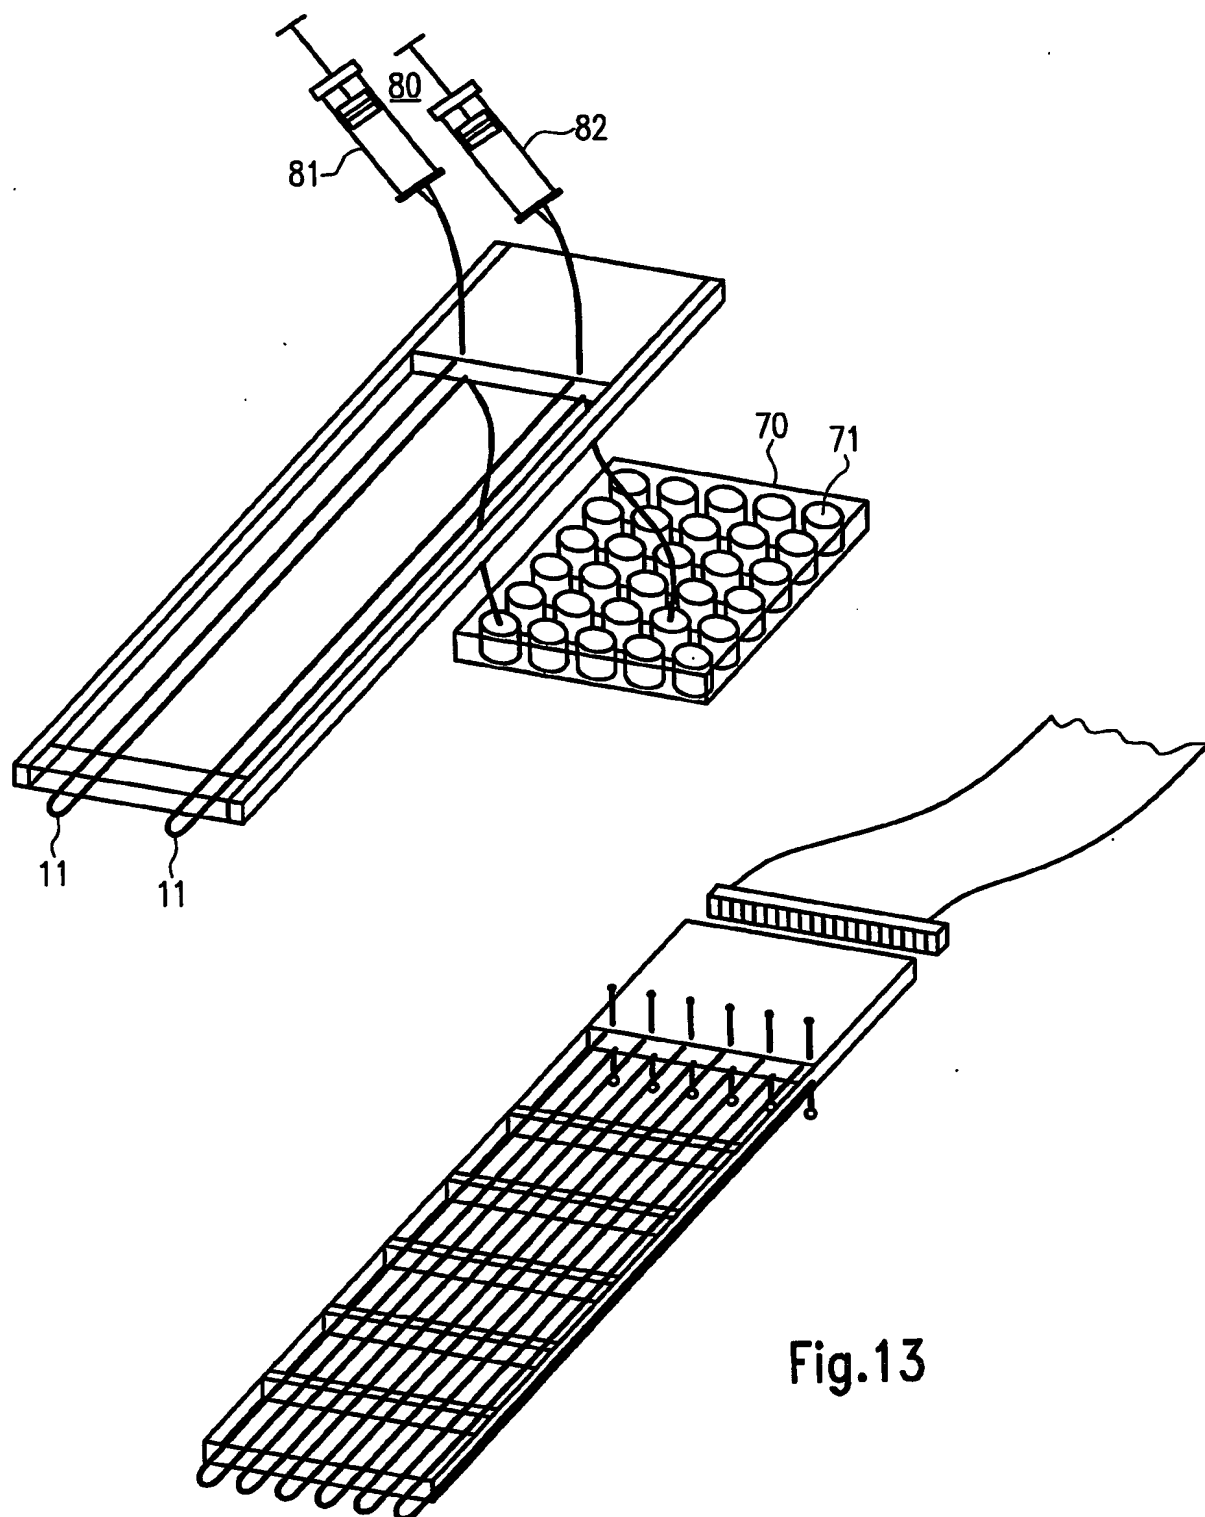

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.

PCT/EP 03/12356

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G01N1/42 B01L9/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 G01N B01L A01N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 02 46719 A (HAGEDORN ROLF ;FUHR GUENTER (DE); FRAUNHOFER GES FORSCHUNG (DE); Z) 13 June 2002 (2002-06-13) page 30, paragraph 4 -page 32, paragraph 1; figures 23,24	1-4,9, 10,12
X	GB 2 022 452 A (SHUPAK W) 19 December 1979 (1979-12-19) figures 1,2	1,5,6
X	US 5 415 282 A (KIENHOLZ CHARLES A) 16 May 1995 (1995-05-16) figures 2,4	1
A	EP 0 411 224 A (CRYO CELL INTERNATIONAL INC A) 6 February 1991 (1991-02-06) the whole document	1-18

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *G* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

18 March 2004

Date of mailing of the international search report

31/03/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Skowronski, M

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP 03/12356

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 0246719	A	13-06-2002	DE 10060889 A1	27-06-2002
			DE 10144925 A1	27-03-2003
			AU 1916302 A	18-06-2002
			WO 0246719 A2	13-06-2002
			EP 1340062 A2	03-09-2003
GB 2022452	A	19-12-1979	NONE	
US 5415282	A	16-05-1995	NONE	
EP 0411224	A	06-02-1991	US 4969336 A	13-11-1990
			AU 631160 B2	19-11-1992
			AU 4670589 A	07-02-1991
			AU 646224 B2	17-02-1994
			AU 6142490 A	11-03-1991
			AU 6164190 A	11-03-1991
			CA 2003863 A1	04-02-1991
			CA 2064591 A1	05-02-1991
			CN 1049225 A	13-02-1991
			EP 0411224 A2	06-02-1991
			EP 0485432 A1	20-05-1992
			IE 893748 A1	13-02-1991
			JP 3070958 A	26-03-1991
			JP 4507283 T	17-12-1992
			WO 9102202 A1	21-02-1991
			WO 9102203 A1	21-02-1991
			US 5022236 A	11-06-1991
			US 5029447 A	09-07-1991
			US 5125240 A	30-06-1992

INTERNATIONALER RESEARCHENBERICHT

International des Aktenzeichen

PCT/EP 03/12356

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 G01N1/42 B01L9/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G01N B01L A01N

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 02 46719 A (HAGEDORN ROLF ;FUHR GUENTER (DE); FRAUNHOFER GES FORSCHUNG (DE); Z) 13. Juni 2002 (2002-06-13) Seite 30, Absatz 4 -Seite 32, Absatz 1; Abbildungen 23,24	1-4,9, 10,12
X	GB 2 022 452 A (SHUPAK W) 19. Dezember 1979 (1979-12-19) Abbildungen 1,2	1,5,6
X	US 5 415 282 A (KIENHOLZ CHARLES A) 16. Mai 1995 (1995-05-16) Abbildungen 2,4	1
A	EP 0 411 224 A (CRYO CELL INTERNATIONAL INC A) 6. Februar 1991 (1991-02-06) das ganze Dokument	1-18



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E Älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

18. März 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

31/03/2004

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax. (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Skowronski, M

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 03/12356

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 0246719	A	13-06-2002	DE 10060889 A1 27-06-2002
			DE 10144925 A1 27-03-2003
			AU 1916302 A 18-06-2002
			WO 0246719 A2 13-06-2002
			EP 1340062 A2 03-09-2003
GB 2022452	A	19-12-1979	KEINE
US 5415282	A	16-05-1995	KEINE
EP 0411224	A	06-02-1991	US 4969336 A 13-11-1990
			AU 631160 B2 19-11-1992
			AU 4670589 A 07-02-1991
			AU 646224 B2 17-02-1994
			AU 6142490 A 11-03-1991
			AU 6164190 A 11-03-1991
			CA 2003863 A1 04-02-1991
			CA 2064591 A1 05-02-1991
			CN 1049225 A 13-02-1991
			EP 0411224 A2 06-02-1991
			EP 0485432 A1 20-05-1992
			IE 893748 A1 13-02-1991
			JP 3070958 A 26-03-1991
			JP 4507283 T 17-12-1992
			WO 9102202 A1 21-02-1991
			WO 9102203 A1 21-02-1991
			US 5022236 A 11-06-1991
			US 5029447 A 09-07-1991
			US 5125240 A 30-06-1992